








CATALOGO SOSTEGNI LIVELLANTI

PER L'INDUSTRIA MECCANICA

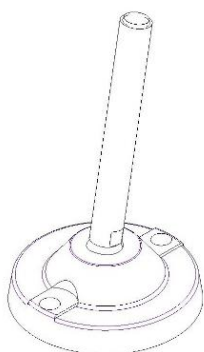

Made in ITALY



PIEDI GIREVOLI

Con **Fresata** per chiave, completamente
in acciaio **ZINCATO**.

Serie: **PGF/ZN** **Ø117**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

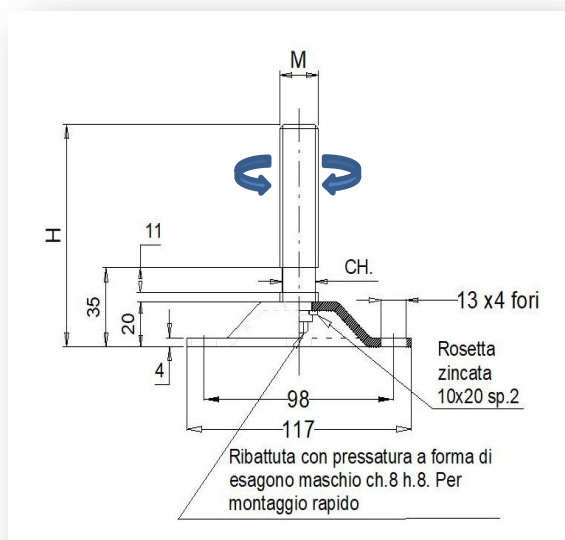

Codice	M	H	CH.	Portata MAX (N)
PGF16120ZN	16	120	13	6500
PGF16160ZN	16	160	13	
PGF16200ZN	16	200	13	
PGF18200ZN	18	200	15	
PGF20120ZN	20	120	17	8000
PGF20160ZN	20	160	17	
PGF20200ZN	20	200	17	
PGF20250ZN	20	250	17	
PGF20300ZN	20	300	17	
PGF24160ZN	24	160	19	
PGF24200ZN	24	200	19	
PGF24250ZN	24	250	19	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Esagono maschio per bussola di 8 mm per montaggio rapido da sotto.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dado basso avvitato tra la base e la fresata per l'eliminazione del gioco. Aggiungere 1 alla fine del codice es: PGF20200ZN1.
- Dadi zincati UNI 5588.
- Rosetta zincata UNI 6692.

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse e/o filettature diverse.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI GIREVOLI

Con **Fresata** per chiave, completamente
in acciaio **INOX**. AISI 304 A2 DIN976

Serie: **PGF/IN** **Ø117**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy 

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

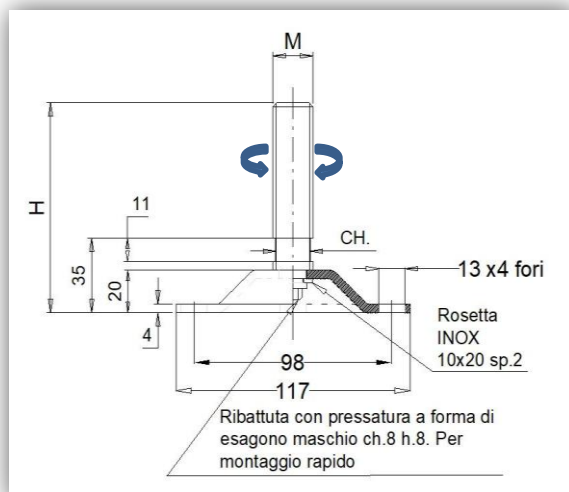

Codice	M	H	CH.	Portata MAX (N)
PGF16120IN	16	120	13	10000
PGF16160IN	16	160	13	
PGF16200IN	16	200	13	
PGF20120IN	20	120	17	14000
PGF20160IN	20	160	17	
PGF20200IN	20	200	17	
PGF20250IN	20	250	17	
PGF20300IN	20	300	17	
PGF24160IN	24	160	19	
PGF24200IN	24	200	19	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Esagono maschio per bussola di 8 mm per montaggio rapido da sotto.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dado basso avvitato tra la base e la fresata per l'eliminazione del gioco. Aggiungere 1 alla fine del codice es: PGF20200IN1.
- Dadi inox.
- Rosetta inox.

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse e/o filettature diverse.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI GIREVOLI

Con **Fresata** per chiave con dado
M12 sotto, in acciaio **ZINCATO**.

Serie: **PGF/ZN3 Ø117**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

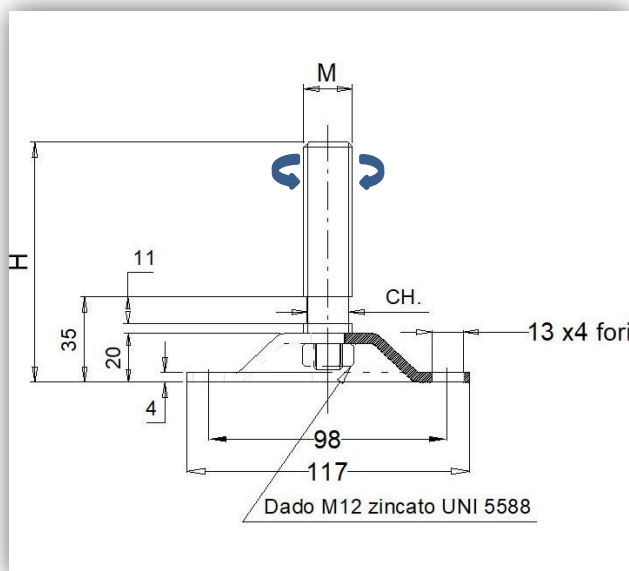

Codice	M	H	CH.	Portata MAX (N)
PGF20160ZN3	20	160	17	18000
PGF20200ZN3	20	200	17	
PGF24160ZN3	24	160	19	
PGF24200ZN3	24	200	19	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Dado M12 sotto alla base per montaggio rapido da sotto.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dado basso avvitato tra la base e la fresata per l'eliminazione del gioco. Aggiungere 1 alla fine del codice es: PGF20200ZN31.
- Dadi zincati UNI 5588.
- Rosetta zincata UNI 6692.

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse e/o filettature diverse.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI GIREVOLI

Con **Dado** per chiave, completamente
in acciaio **ZINCATO**.

Serie: **PGD/ZN Ø117**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C



41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

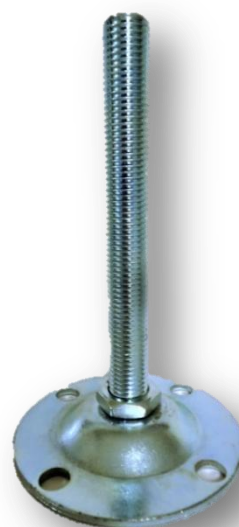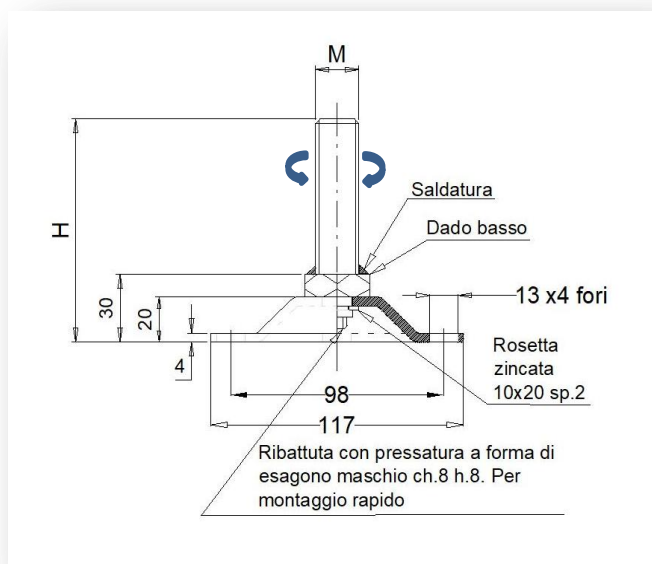

Codice	M	H	CH.	Portata MAX (N)
PGD16120ZN	16	120	24	18000
PGD16160ZN	16	160	24	
PGD16200ZN	16	200	24	
PGD20120ZN	20	120	30	
PGD20160ZN	20	160	30	
PGD20200ZN	20	200	30	
PGD20250ZN	20	250	30	
PGD20300ZN	20	300	30	
PGD24200ZN	24	200	36	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Esagono maschio per bussola di 8 mm per montaggio rapido da sotto.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dadi zincati UNI 5588.
- Rosetta UNI 6692.

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse e/o filettature diverse.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.


I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI GIREVOLI

Con **Dado** per chiave, completamente
in acciaio **INOX**. AISI 304 A2 DIN976
Serie: **PGD/IN Ø117**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA
Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C
41049 Sassuolo (MO) - Italy 
Tel. 0536/807394
P.IVA - 03671630360
E-mail: info@cmsistemisnc.com
web: <http://www.cmsistemisnc.com>

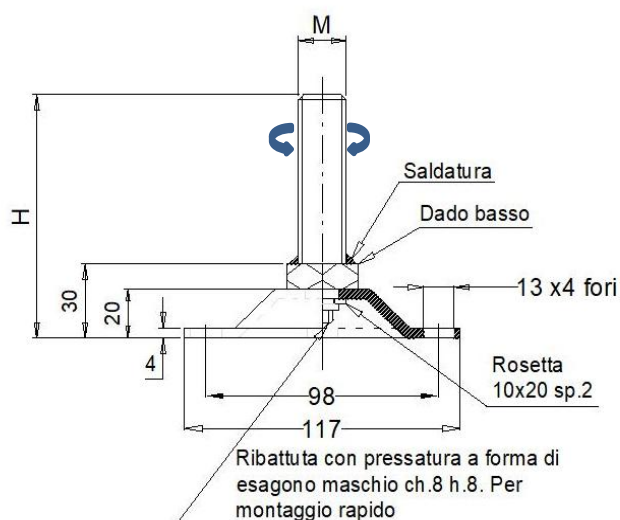

Codice	M	H	CH. dado	Portata MAX (N)
PGD16120IN	16	120	24	18000
PGD16160IN	16	160	24	
PGD16200IN	16	200	24	
PGD20120IN	20	120	30	
PGD20160IN	20	160	30	
PGD20200IN	20	200	30	
PGD20250IN	20	250	30	
PGD20300IN	20	300	30	
PGD24200IN	24	200	36	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Esagono maschio per bussola di 8 mm per montaggio rapido da sotto.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dadi inox
- Rosetta inox

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse e/o filettature diverse.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.


I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI GIREVOLI

Con Dado saldato, completamente
in acciaio **ZINCATO**. **SERIE PESANTE**
Serie: **PGD/ZNSP6** **Ø117**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA
Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C
41049 Sassuolo (MO) - Italy 
Tel. 0536/807394
P.IVA - 03671630360
E-mail: info@cmsistemisnc.com
web: <http://www.cmsistemisnc.com>

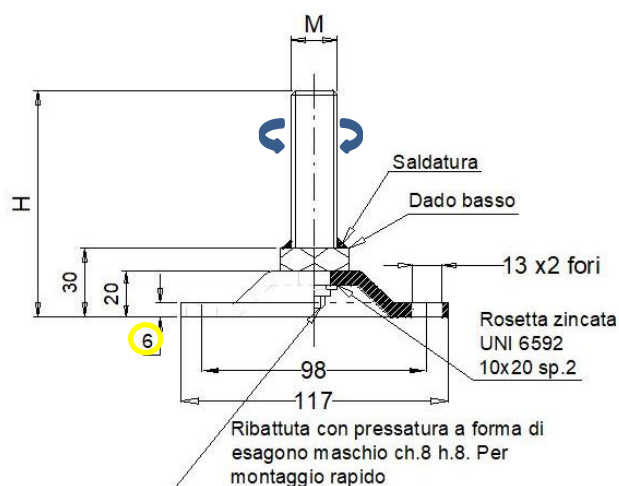

Codice	M	H	CH. dado	Portata MAX (N)
PGD20200ZNSP6	20	200	30	21000
PGD24200ZNSP6	24	200	36	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Esagono maschio per bussola di 8 mm per montaggio rapido da sotto.
- **Base in acciaio zincato spessore 6 mm**
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dadi zincati UNI 5588
- Rosetta zincata UNI 6692

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse e/o filettature diverse.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI FISSI



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C

41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394


P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

Completamente in acciaio **ZINCATO**.

Serie: **PF/ZN** **Ø117**

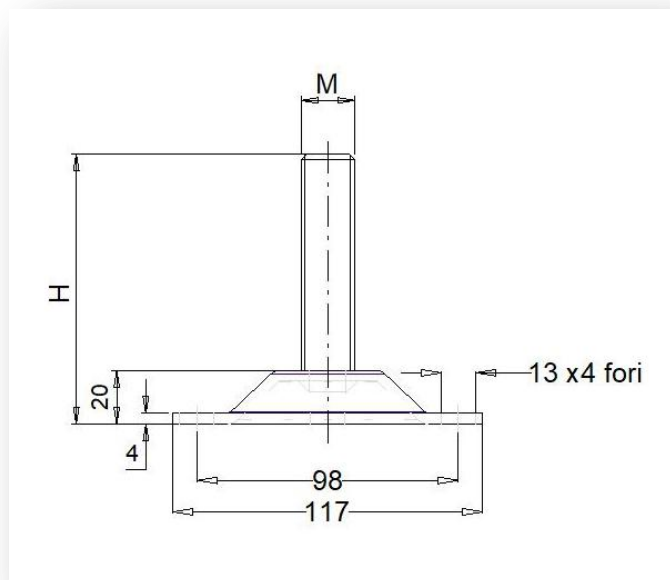

Codice	M	H	Portata MAX (N)
PF16160ZN	16	160	18000
PF16200ZN	16	200	
PF20160ZN	20	160	
PF20200ZN	20	200	
PF20250ZN	20	250	
PF20300ZN	20	300	
PF24160ZN	24	160	
PF24200ZN	24	200	

Accessori a richiesta:

- Dadi zincati UNI 5588
- Rosetta UNI 6692

A richiesta:


- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse e/o filettature diverse.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

Completamente in acciaio **INOX**.

AIISI 304 A2 DIN976

Serie: **PF/IN** **Ø117**

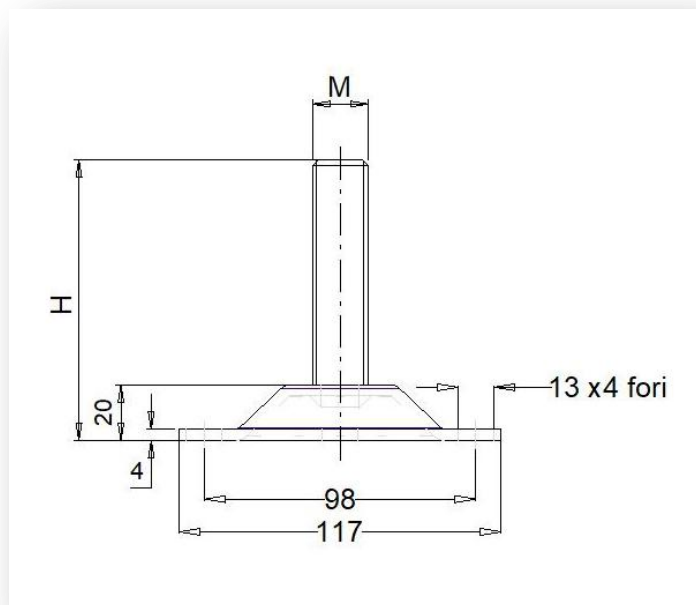

Codice	M	H	Portata MAX (N)
PF16160IN	16	160	18000
PF16200IN	16	200	
PF20160IN	20	160	
PF20200IN	20	200	
PF20250IN	20	250	
PF20300IN	20	300	
PF24160IN	24	160	
PF24200IN	24	200	

Accessori a richiesta:

- Dadi inox
- Rosetta inox

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse e/o filettature diverse.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI GIREVOLI

Con Dado M12 sopra e sotto,
completamente in acciaio **ZINCATO**.

Serie: **PGD/ZN3 Ø117**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

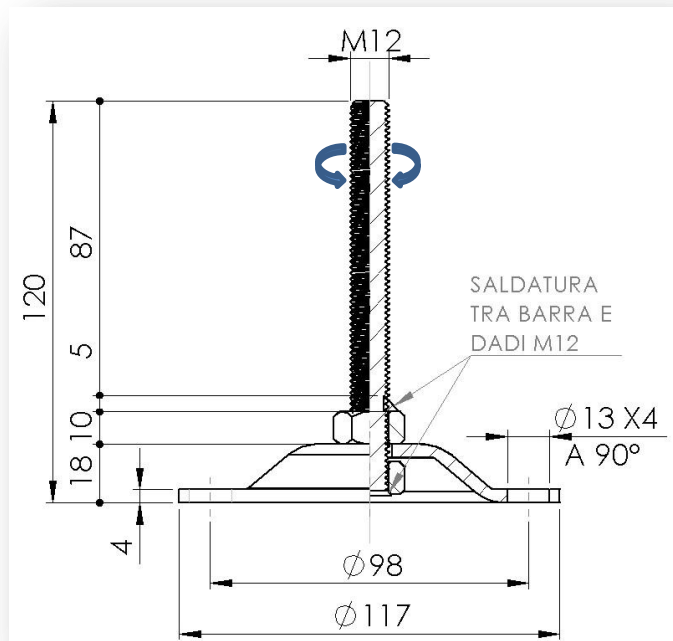

Codice	M	H	CH.	Portata MAX (N)
PGD12120ZN3	12	120	19	6500

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Dado M12 saldato alla barra sopra e sotto alla base per montaggio rapido da sotto.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dadi zincati UNI 5588.
- Rosetta zincata UNI 6692.

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDE GIREVOLE CON ESAGONO



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C

41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394


P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

completamente in acciaio **ZINCATO**.

Serie: **D63PGE/ZN Ø63**

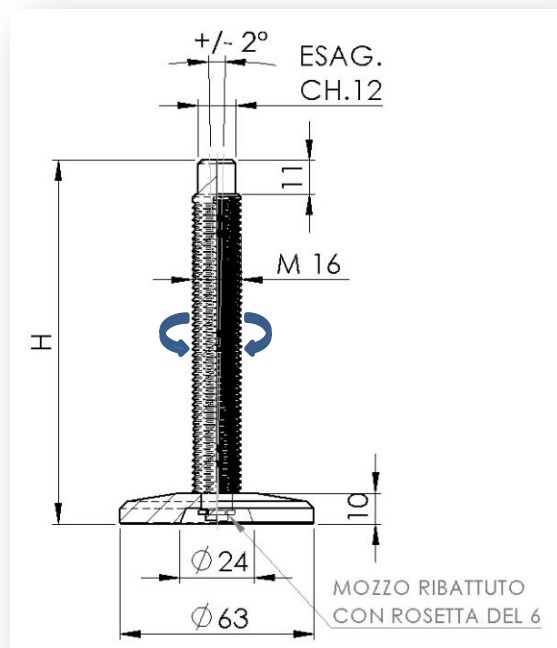

Codice	M	H	Portata MAX (N)
D63PGE16120ZN	16	120	10000

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Esagono maschio Ch.12 su barra
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dadi zincati UNI 5588.
- Rosette zincate UNI 6692.

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze e/o filettature diverse.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDE GIREVOLE CON FRESTA



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C

41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394



P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

completamente in acciaio **ZINCATO**.

Serie: **D63PGF/ZN Ø63**

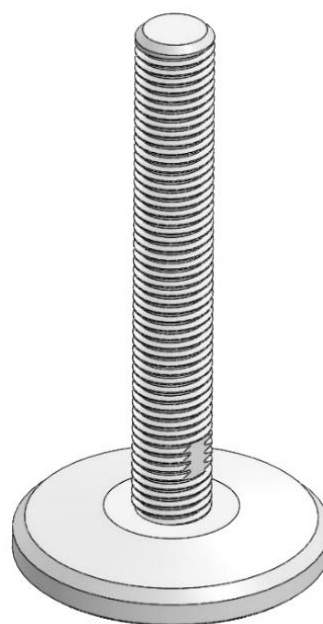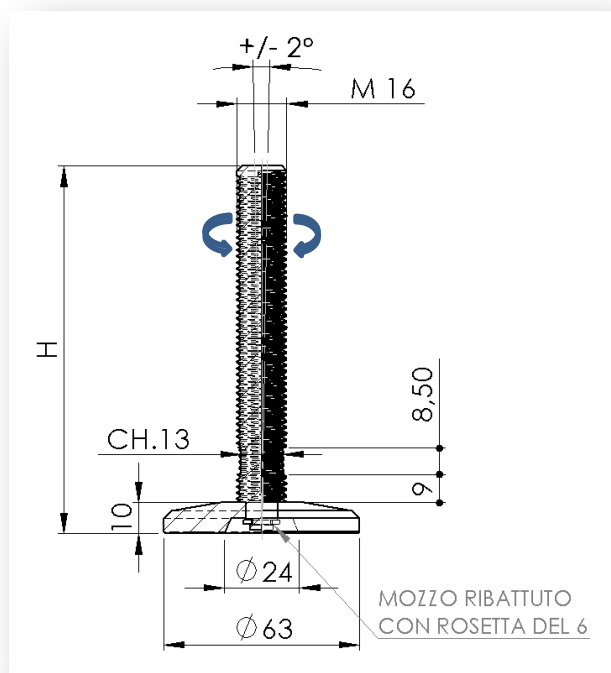

Codice	M	H	CH.	Portata MAX (N)
D63PGF16120ZN	16	120	13	10000

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dadi zincati UNI 5588.
- Rosette zincate UNI 6692.

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze e/o filettature diverse.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDE FISSO CIRCOLARE RIBASSATO



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C

41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394


P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

Interamente in acciaio zincato.

Serie: **D110PFR/ZN** Ø110

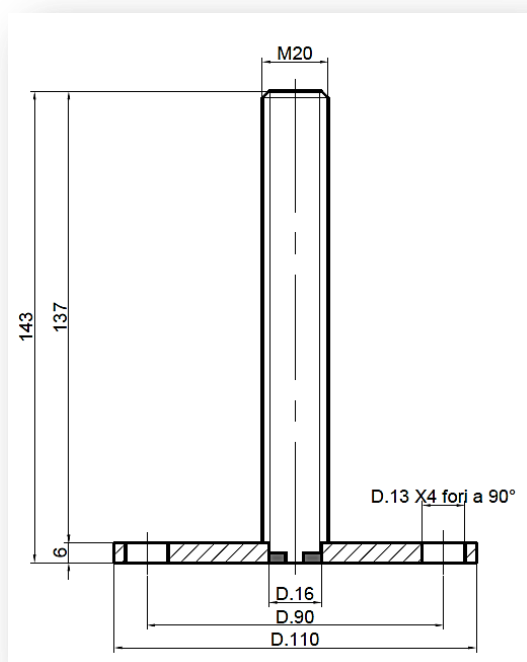

Codice	M	H	Portata MAX (N)
D110PFR20143ZN	20	143	20000

Accessori a richiesta:

- Dadi zincati UNI 5588.
- Rosette zincate UNI 6692.

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse.
- Barre di diametri maschiati diversi.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDE FISSO RETTANGOLARE RIBASSATO



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C

41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394


P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

Interamente in acciaio **z**incato.

Serie: **R100PFR/ZN** □ **100X290**

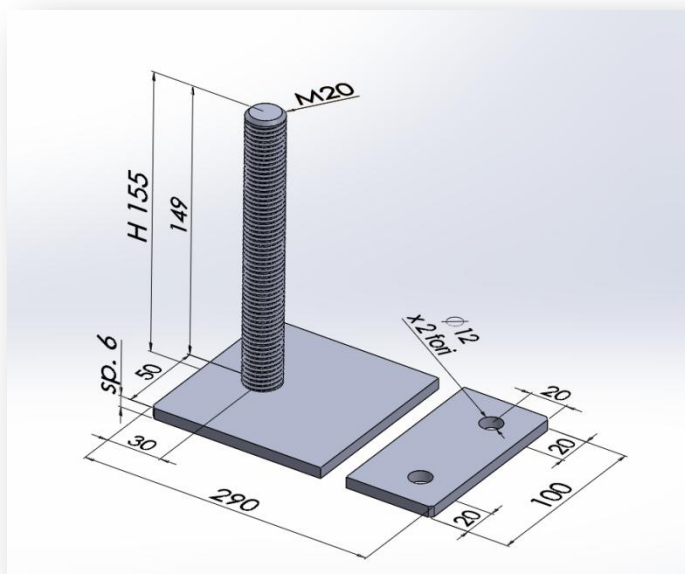

Codice	M	H	Portata MAX (N)
R100PFR20155ZN	20	155	20000

Accessori a richiesta:

- Dadi zincati UNI 5588.
- Rosette zincate UNI 6692.

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse.
- Barre di diametri maschiati diversi.
- Base di misure diverse.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDE GIREVOLE

Con Dado per chiave, interamente
in acciaio zincato. **SERIE LEGGERA**

Serie: **D83PGD/ZN** **Ø83**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

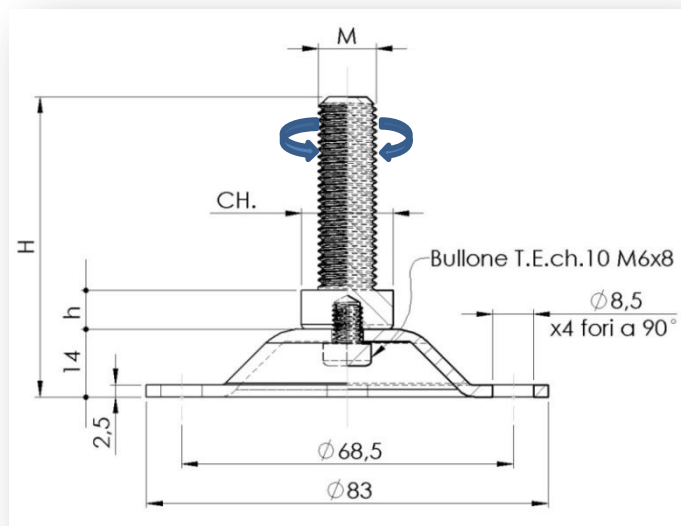

Codice	M	H	h dado	CH.	Portata MAX (N)
D83PGD10100ZN	10	100	6.5	17	5000
D83PGD12100ZN	12	100	7.5	19	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Base in acciaio zincato sp.25/10.
- Bullone T.E.ch.10 M6x8 sotto alla base per montaggio rapido.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dadi zincati UNI 5588.
- Rosette zincate UNI 6692.

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse.
- Barre di diametri maschiati diversi.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDE GIREVOLE

Con **F**resata per chiave, base **Q**uadrata.

Interamente in acciaio **Z**INCATO. o

INOX AISI 304 A2 DIN976

Serie: **P**GF/**Z**N180Q Serie: **P**GF/**I**N180Q



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

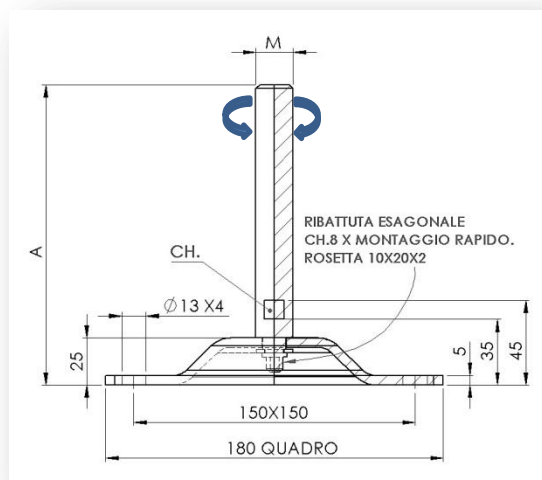

Codice ZINCATO / Codice INOX	M	A	CH.	Portata MAX (N)
PGF16120ZN180Q / PGF16120IN180Q	16	120	13	30000
PGF16160ZN180Q / PGF16160IN180Q	16	160	13	
PGF16200ZN180Q / PGF16200IN180Q	16	200	13	
PGF20120ZN180Q / PGF20120IN180Q	20	120	17	40000
PGF20160ZN180Q / PGF20160IN180Q	20	160	17	
PGF20200ZN180Q / PGF20200IN180Q	20	200	17	
PGF20250ZN180Q / PGF20250IN180Q	20	250	17	
PGF20300ZN180Q / PGF20300IN180Q	20	300	17	
PGF24160ZN180Q / PGF24160IN180Q	24	160	19	45000
PGF24200ZN180Q / PGF24200IN180Q	24	200	19	
PGF24250ZN180Q / PGF24250IN180Q	24	250	19	
PGF24300ZN180Q / PGF24300IN180Q	24	300	19	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Esagono maschio per bussola di 8 mm per montaggio rapido da sotto.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dado basso avvitato tra la base e la fresata per l'eliminazione del gioco. Aggiungere 1 alla fine del codice es: PGF20200ZN180Q1.
- Dadi zincati UNI 5588. O INOX
- Rosetta zincata UNI 6692. O INOX

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse e/o filettature diverse.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDE GIREVOLE

Con **F**resata per chiave, base **Q**uadrata.

Interamente in acciaio **Z**INCATO. o

INOX AISI 304 A2 DIN976

Serie: **P**GF/**Z**N100Q Serie: **P**GF/**I**N100Q



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

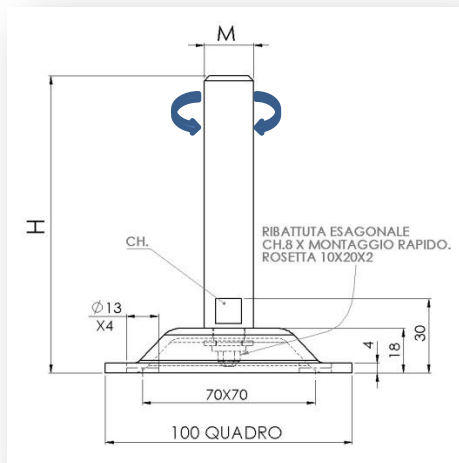

Codice ZINCATO / Codice INOX	M	A	CH.	Portata MAX (N)
PGF16120ZN100Q / PGF16120IN100Q	16	120	13	6500
PGF16160ZN100Q / PGF16160IN100Q	16	160	13	
PGF16200ZN100Q / PGF16200IN100Q	16	200	13	
PGF20120ZN100Q / PGF20120IN100Q	20	120	17	8000
PGF20160ZN100Q / PGF20160IN100Q	20	160	17	
PGF20200ZN100Q / PGF20200IN100Q	20	200	17	
PGF20250ZN100Q / PGF20250IN100Q	20	250	17	
PGF20300ZN100Q / PGF20300IN100Q	20	300	17	
PGF24160ZN100Q / PGF24160IN100Q	24	160	19	8000
PGF24200ZN100Q / PGF24200IN100Q	24	200	19	
PGF24250ZN100Q / PGF24250IN100Q	24	250	19	
PGF24300ZN100Q / PGF24300IN100Q	24	300	19	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Esagono maschio per bussola di 8 mm per montaggio rapido da sotto.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dado basso avvitato tra la base e la fresata per l'eliminazione del gioco. Aggiungere 1 alla fine del codice es: PGF20200ZN100Q1.
- Dadi zincati UNI 5588. O INOX
- Rosetta zincata UNI 6692. O INOX

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse e/o filettature diverse.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI GIREVOLI

Con **F**resata per chiave, barra **z**incata
e base in termop**l**astica. **SERIE LEGGERA**

Serie: **D85PGD/ZP** **Ø 85**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

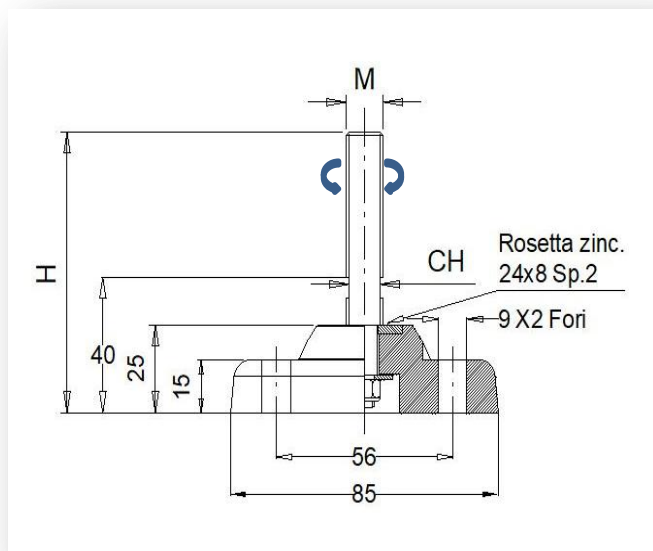

Codice	M	H	CH.	Portata MAX (N)
D85PGF08100ZP	8	100	6	5000
D85PGF10100ZP	10	100	8	
D85PGF12120ZP	12	120	10	
D85PGF16120ZP	16	120	13	
D85PGF16160ZP	16	160	13	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Base in termoplastica colore nera.
- Dado esagonale M6 sotto alla base per montaggio rapido.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dado basso avvitato tra la base e la fresata per l'eliminazione del gioco. Aggiungere 1 alla fine del codice es: D85PGF12120ZP1.
- Dadi zincati UNI 5588. o inox
- Rosette zincate UNI 6692. o inox

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse.
- Barre anche inox.
- Basi in varie colorazioni.
- Barre di diametri maschiati diversi.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI GIREVOLI

Con Dado per chiave, barra zincata e base in termoplastica. **SERIE LEGGERA**

Serie: **D85PGD/ZP Ø85**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

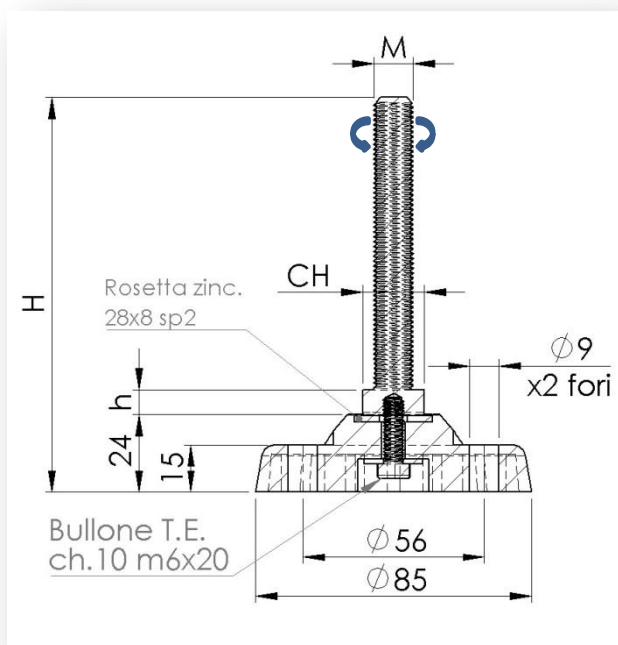

Codice	M	H	H dado	CH.	Portata MAX (N)
D85PGD10100ZP	10	100	6.5	17	5000
D85PGD12100ZP	12	100	7.5	19	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Base in termoplastica colore nera.
- Bullone T.E. M6x20 sotto alla base per montaggio rapido.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Dadi zincati UNI 5588, anche inox.
- Rosette zincate UNI 6692, anche inox

A richiesta:

- Assemblaggio di dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse.
- Barre anche inox.
- Basi in varie colorazioni.
- Barre di diametri maschiati diversi.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI GIREVOLI

Con **F**resata per chiave, barra **z**incata
e base in **termoplastica**.

Serie: **PGF/ZP** **Ø120**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

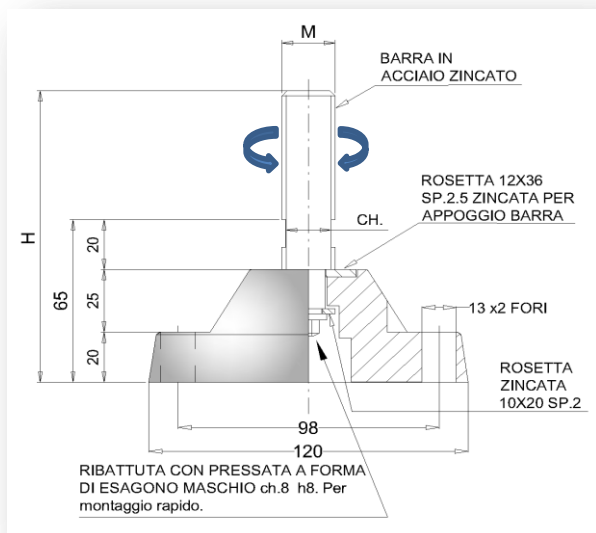

Codice	M	H	CH.	Portata MAX (N)
PGF16120ZP	16	120	13	12000
PGF16160ZP	16	160	13	
PGF16200ZP	16	200	13	
PGF20160ZP	20	160	17	
PGF20200ZP	20	200	17	
PGF20230ZP	20	230	17	
PGF20270ZP	20	270	17	
PGF24200ZP	24	200	19	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Esagono maschio per bussola di 8 mm per montaggio rapido da sotto.
- Base in termoplastica rinforzata colore nero.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Antivibranti in gomma nera con anima in acciaio zincato.
- Dado basso avvitato tra la base e la fresata per l'eliminazione del gioco. Aggiungere 1 alla fine del codice es: PGF20200ZP1.
- Dadi zincati UNI 5588.
- Rosetta zincata UNI 6692.

A richiesta:

- Assemblaggio di antivibranti, dadi, rosette, ecc
- Barre di lunghezze diverse.
- Barre di diametri maschiati diversi.
- Base senza fori di fissaggio (da aprire al bisogno)
- Basi in varie colorazioni.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI GIREVOLI

Con **F**resata per chiave, barra **INOX**

AISI 304 A2 DIN976 e base in **termoplastica**.

Serie: **PGF/IP** **Ø120**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

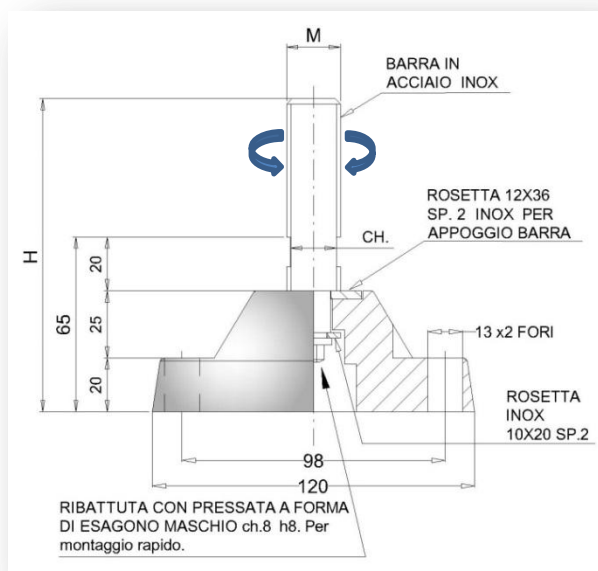

Codice	M	H	CH.	Portata MAX (N)
PGF16120IP	16	120	13	12000
PGF16160IP	16	160	13	
PGF16200IP	16	200	13	
PGF20200IP	20	200	17	
PGF20250IP	20	250	17	
PGF24200IP	24	200	19	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Esagono maschio per bussola di 8 mm per montaggio rapido da sotto.
- Base in termoplastica rinforzata colore nero.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Antivibranti in gomma nera con anima in acciaio zincato.
- Dado basso avvitato tra la base e la fresata per l'eliminazione del gioco. Aggiungere 1 alla fine del codice es: PGF20200IP1.
- Dadi INOX.
- Rosetta INOX.

A richiesta:

- Assemblaggio di antivibranti, dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse.
- Barre di diametri maschiati diversi.
- Base senza fori di fissaggio (da aprire al bisogno)
- Basi in varie colorazioni.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI GIREVOLI

Con **D**ado per chiave, barra **z**incata

AISI 304 A2 DIN976 e base in **termoplastica**.

Serie: **PGD/ZP** **Ø120**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

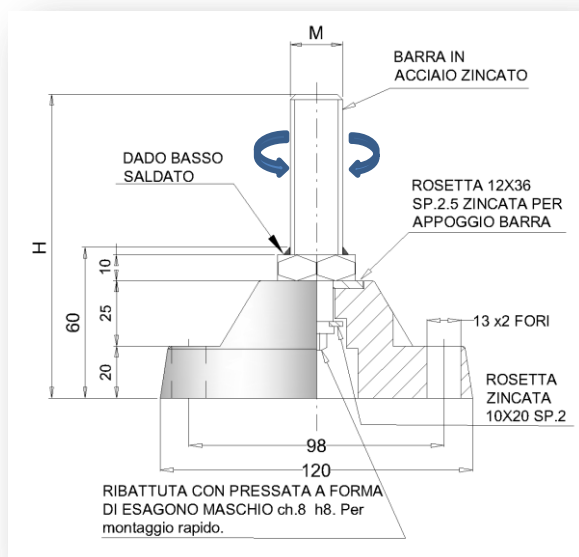

Codice	M	H	CH.	Portata MAX (N)
PGD20200ZP	20	200	30	12000
PGD24200ZP	24	200	36	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Esagono maschio per bussola di 8 mm per montaggio rapido da sotto.
- Base in termoplastica rinforzata colore nera.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Antivibranti in gomma nera con anima in acciaio zincato.
- Dadi zincati UNI 5588.
- Rosetta zincata UNI 6692.

A richiesta:

- Assemblaggio di antivibranti, dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse.
- Barre di diametri maschiati diversi.
- Base senza fori di fissaggio (da aprire al bisogno)
- Basi in varie colorazioni.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI GIREVOLI

Con Dado per chiave, barra **INOX**

AISI 304 A2 DIN976 e base in **termoplastica**.

Serie: **PGD/IP** **Ø120**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

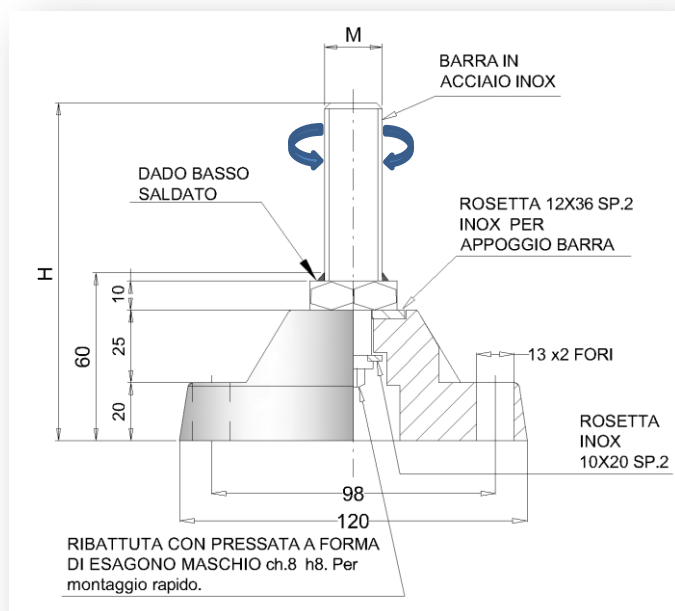

Codice	M	H	CH.	Portata MAX (N)
PGD20200IP	20	200	30	12000
PGD24200IP	24	200	36	

Di serie:

- Rotazione folle tra base e barra.
- Esagono maschio per bussola di 8 mm per montaggio rapido da sotto.
- Base in termoplastica rinforzata colore nero.
- Oscillazione barra/base +/- 2°.

Accessori a richiesta:

- Antivibranti in gomma nera con anima in acciaio zincato.
- Dadi INOX.
- Rosetta INOX.

A richiesta:

- Assemblaggio di antivibranti, dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse.
- Barre di diametri maschiati diversi.
- Base senza fori di fissaggio (da aprire al bisogno)
- Basi in varie colorazioni.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI OSCILLANTI

Con **F**resata per chiave, barra con sfera **z**incata e base in **termop**lastica.

Serie: **POF/ZP** **Ø120**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

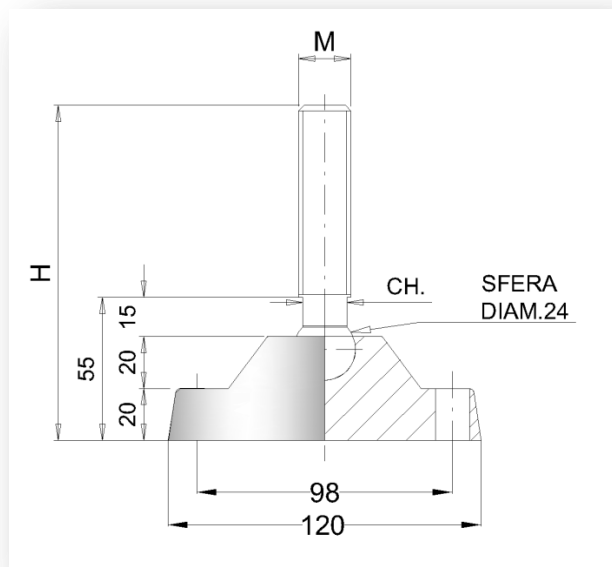

Codice	Ø sfera	M	H	CH.	Portata MAX (N)
POF16200ZP	24	16	200	13	20000
POF20200ZP	24	20	200	17	
POF20270ZP	24	20	270	17	
POF24200ZP	24	24	200	19	
POF30200ZP	24	30	200	26	
POF20200ZP17	17	20	200	17	10000

Di serie:

- Oscillazione: +/- 20°.
- Base in termoplastica rinforzata colore nera.

Accessori a richiesta:

- Dadi zincati UNI 5588.
- Rosetta zincata UNI 6692.

A richiesta:

- Assemblaggio di antivibranti, dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse.
- Barre di diametri maschiati diversi.
- Basi in varie colorazioni.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

PIEDI OSCILLANTI

Con **F**resata per chiave, barra con sfera **z**incata e base in **termop**lastica.

Serie: **POF/ZP7040** **Ø120**



C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C


41049 Sassuolo (MO) - Italy

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>

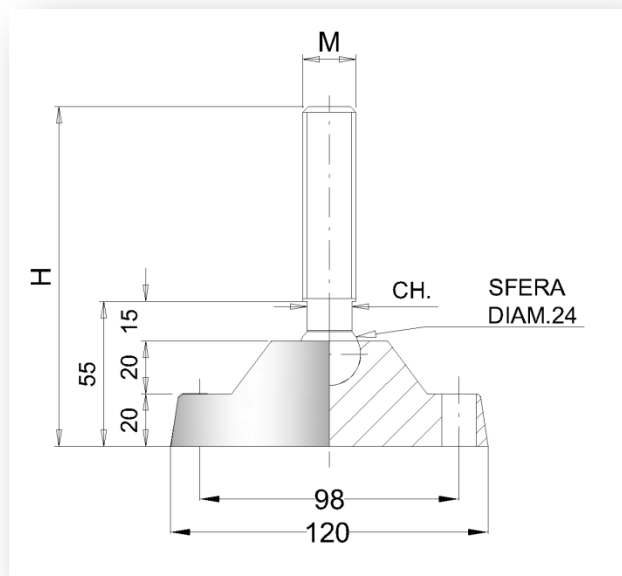

Codice	Ø sfera	M	H	CH.	Portata MAX (N)
POF16200ZP7040	24	16	200	13	20000
POF20200ZP7040	24	20	200	17	
POF20270ZP7040	24	20	270	17	
POF24200ZP7040	24	24	200	19	
POF30200ZP7040	24	30	200	26	

Di serie:

- Oscillazione: +/- 20°.
- Base in termoplastica rinforzata **colore GRIGIO RAL 7040**

Accessori a richiesta:


- Dadi zincati UNI 5588.
- Rosetta zincata UNI 6692.

A richiesta:

- Assemblaggio di antivibranti, dadi, rosette, ecc.
- Barre di lunghezze diverse.
- Barre di diametri maschiati diversi.
- Basi in varie colorazioni.
- Esagono incassato in testa.
- Esagono maschio in testa.

I valori dei carichi sopra riportati sono considerati in condizioni statiche, con pavimento di adeguate caratteristiche di portata (resistenza meccanica) e di buona planimetria. Qualora si intenda usarli in presenza di vibrazioni o carichi in movimento i valori dovranno essere adeguatamente ridotti. Ogni nostra responsabilità decade in caso di manomissioni o modifiche dei componenti. Le misure riportate in questo documento **non** sono vincolanti ma indicative.

Esempi di serraggi barra con base
Utilizzati per montaggio rapido del
piede



Disco antiscivolo per tutti i piedi con
base in plastica diametro 120.
Completo di viti per il fissaggio

Cod. DA120

Anima in acciaio zincato vulcanizzato
in gomma colore nero.

Esempio di dado avvitato sulla base
per eliminazione del gioco. A richiesta
su tutti i PGF.





CON DADO SALDATO



CON FRESATA




FISSO



CON DADO SALDATO



CON FRESATA

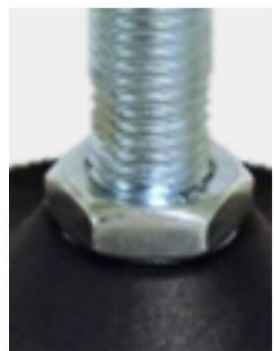

CON FRESATA + DADO AVV.



CON SFERA D.24



CON SFERA D.17



CON BROCCIA

CON ESAGONO





C.M. SISTEMI SNC DI CERVETTI GIORGIO E ALESSIA

Via vittime 11 settembre 2001, 25/A/C

41049 Sassuolo (MO) - Italy 

Tel. 0536/807394

P.IVA - 03671630360

E-mail: info@cmsistemisnc.com

web: <http://www.cmsistemisnc.com>